



## 5581 V. Anneau de levage à émerillon VWBG-V



**RUD**

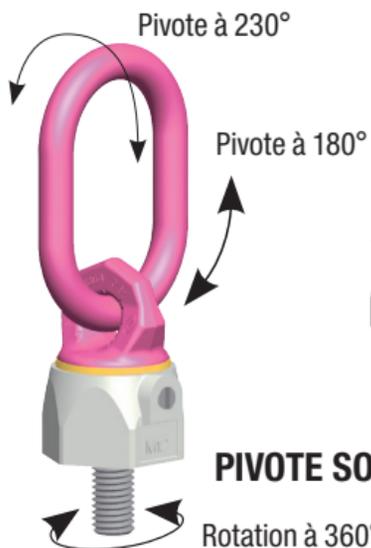

**PIVOTE SOUS CHARGE**



CMU en t	Filetage M en mm	Dimensions en mm				Référence	F max. en mm	Référence
		F std	A	B	C	5581 V0.		5581 V1.
0,3	M 8	13	8	33	29	5581 V008	102	5581 V108
0,45	M 10	17	8	33	29	5581 V010	122	5581 V110
0,6	M 12	21	10	51	35	5581 V012	140	5581 V112
1	M 14	21	13	46	38	5581 V014	65	5581 V114
1,3	M 16	25	10	49	35	5581 V016	180	5581 V116
1,8	M 18	27	13	54	35	5581 V018	83	5581 V118
2	M 20	33	13	56	35	5581 V020	223	5581 V120
2	M 22	33	13	54	35	5581 V022	94	5581 V122
3,5	M 24	40	18	68	40	5581 V024	255	5581 V124
3,5	M 27	40	18	66	40	5581 V027	92	5581 V127
5	M 30	50	22	93	50	5581 V030	330	5581 V130

Capacités données dans les conditions les plus défavorables en cisaillement à 90°  
Conforme à la **norme EN 1677-4**. Livré avec rondelles et écrous testés à 100 %.

