


5580 E. Anneau de levage émerillon à œil

Orientable sous charge

Généralement utilisé pour tourner ou basculer de lourdes charges

- Testé 100% Magnaflux.
- Orientable à 360° avec anneau basculant à 180° à auto-alignement.
- Il est permis, sur le tir axial, un écart de +/- 5° avec une réduction de la portée de 10%.

Conforme à la norme EN 1677

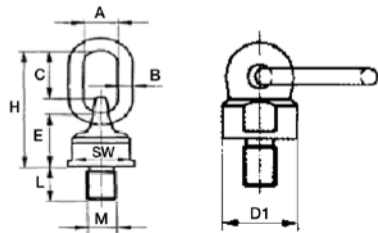

CMU	Filetage D x L en mm	Dimensions en mm							Poids en kg	Référence
		A	B	C	E	H	SW	D1		
1,4	M 16 x 20	30	13	46	50	105	30	38	0,53	5580 E010
2,5	M 20 x 30	34	16	57	50	105	30	38	1,05	5580 E020
4	M 24 x 30	40	19	70	50	205	30	38	1,63	5580 E040
6,7	M 36 x 54	40	20	65	50	280	30	38	2,23	5580 E050

Capacités données dans les conditions les plus défavorables en cisaillement à 90°